

FAST EVO X DISPLAY



DESIGN
ITALIAN



REGLARE
ELECTRONICĂ
A TEMPERATURII



INTEGRARE
SOLARĂ



GARANȚIE
(ANI)



- / Arzător de generație nouă cu emisii NOx reduse
- / Eficiență ridicată - fără flacără pilot (lipsă consum gaz)
- / Aprindere electronică, cu alimentare prin cablu
- / Termostat modulat electronic pentru un control precis
- / Temperatură constantă a apei, controlată prin sonde NTC
- / Funcționare cu debite minime de apă, până la 2 l/min
- / Siguranță sporită datorită senzorilor de supra-temperatură și lipsă flăcară
- / Filtru interior pe apă rece pentru protecție împotriva impurităților
- / Funcționare în condiții de presiune ale apei de până la 0,1 bari
- / Autodiagnoză cu afișare coduri de avarie
- / Afișaj LCD pentru un control precis al temperaturii apei și un confort deplin

CLASĂ ENERGETICĂ




DATE TEHNICE

11

Emisii NOx	mg/kWh	46,5
Putere termică nominală min./max.	kW	9,5/21,5
Putere utilă min./max.	kW	8,4/19,1
Presiune maximă de funcționare	bar	10
Presiune minimă de funcționare	bar	0,1
Debit specific minim	l/min	2
Debit specific ACM	l/min	11
Alimentare	V	2 x 1,5 V LR20
Temperatură min./max. ACM	°C	35/65
Nivel de zgomot	dB	60
Temperatura minimă ambientală	°C	5
Dimensiuni (Î x L x A)	mm	580x310x210
Greutate	kg	9,6

DIMENSIUNI

a	mm	40,8
b	mm	117
c	mm	234,1
d	mm	310
e	mm	25,8
f	mm	3
Ø	mm	113

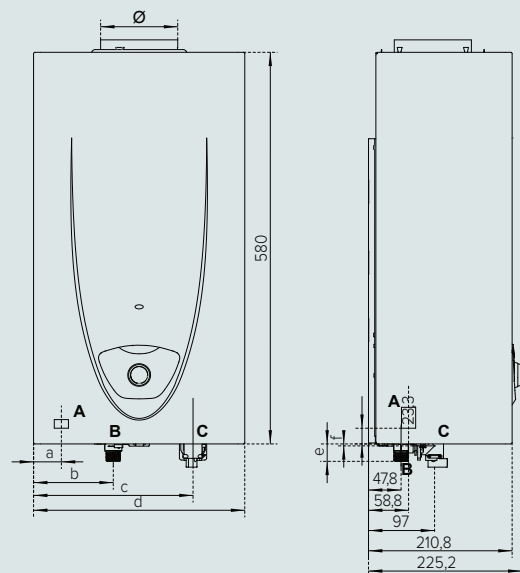

LEGENDĂ

- A** ieșire apă caldă
- B** Intrare gaz
- C** Intrare apă rece



Clasă energetică	A
Profil de consum A.C.M.	M

COD	GN	3632391
	GPL	3632392